



CATALOGUE


MAINTENANCE - INDUSTRIES





Vous trouverez dans cette brochure une liste non exhaustive des produits Labo WTC. Pour des applications spécifiques, d'autres formules peuvent être proposées. D'autre-part, en fonction des besoins particuliers d'un client, une solution sur mesure sera recherchée.



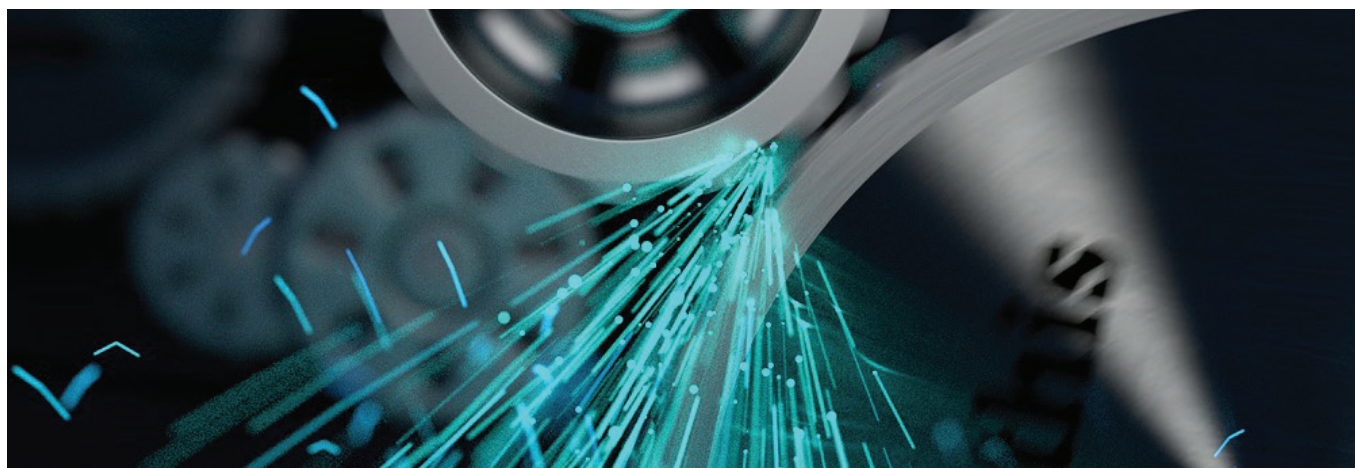

DE 2028 DÉGRAISSANT



NETTOYANT DEGRAISSANT SURPUISSANT

Contient des agents alcalins forts qui saponifient les graisses qui sont ensuite éliminées par rinçage. Bon pouvoir mouillant et émulsionnant. Enlèvent tous les dépôts très tenaces, adhérents ou incrustés : graisses, cambouis, suiesConvient parfaitement pour le nettoyage des surfaces encrassées par les huiles. Riche en agents complexant ce qui évite l'entartrage et lui confère un haut pouvoir dispersant afin de maintenir en suspension et diminuer la redéposition des salissures décollées. Supprime la préparation des matériels à peindre.



CONDITIONNEMENT :

1L - 5L - 25L - 30L - 60L - 210L - 600L - 1000L

DE 2031 DÉGRAISSANT SURP.



NETTOYANT DEGRAISSANT SURPUISSANT

C'est un nettoyant dégraissant surpuissant. Formule à très haute teneur en matières actives: permet un nettoyage complet et rapide Elimine tous types de pollutions, y compris le film statique. Particulièrement efficace sur les châssis, les traces de gasoil, et pour l'élimination des insectes. C'est un produit de dégraissage spécifiquement destiné aux opérations de nettoyage et de préparation de surfaces lors de pollutions importantes Il forme une mousse onctueuse, auto-active, facilement rinçable. Redonne à la surface son aspect initial. Bon pouvoir mouillant. Enlève tous les dépôts très tenaces, adhérents ou incrustés : Graisses, cambouis, suies.



CONDITIONNEMENT :

1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 60L - 210L - 600L - 1000L

DE 2032 DÉGRAISSANT SPÉCIAL



NETTOYANT DEGRAISSANT SPECIAL

Il contient des agents alcalins forts qui saponifient les graisses qui sont ensuite éliminées par rinçage. Bon pouvoir mouillant et émulsionnant. Enlèvent tous les dépôts très tenaces, adhérents ou incrustés: graisses, cambouis, suies, ... Convient parfaitement pour le nettoyage des surfaces encrassées par les huiles. Riche en agents complexant ce qui évite l'entartrage et lui confère un haut pouvoir dispersant afin de maintenir en suspension et diminuer la redéposition des salissures décollées. Supprime la préparation des matériels à peindre. Manuellement ou par machine (vapeur ou pression).



CONDITIONNEMENT :

5L - 20L - 30L - 210L - 600L - 1000L

DE 2050 NETT. SOLUBLE



SUPER NETTOYANT DE SECURITE SOLUBLE A L'EAU

Le dégraissant liquide idéal pour les nettoyages rapides. Surpuissant et polyvalent, grâce à son action pénétrante il élimine les graisses même cuites ou caramélisées, il remplace efficacement dans la plus part des cas les solvants de manipulation dangereuse. Ininflammable, il permet un nettoyage des surfaces même chaudes en toute sécurité. Soluble à l'eau en toute proportion à 100% quelle que soit sa dureté.



CONDITIONNEMENT :

1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000L

DE 2299 DEGRAISSANT NETT.



DEGRAISSANT NETTOYANT

Élimine le film statique et les salissures résistant aux shampoings classiques sur les véhicules, camions, bâches, surfaces laquées et autres surfaces lavables. Riche en agents complexant ce qui évite l'entartrage et lui confère un haut pouvoir dispersant afin de maintenir en suspension et diminuer la redéposition des salissures décollées. Action puissante et pénétrante de nettoyage / dégraissage ; grâce à ses principes actifs pénétrants mouillants, il nettoie en profondeur, émulsionne et élimine facilement et rapidement toutes souillures. On l'utilise pour le dégraissage de pièces mécaniques, moteurs, châssis, tôles, pièces avant peinture, bâtis de machine,...



CONDITIONNEMENT :

1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 60L - 210L - 1000L

DE 2499 DEGRAISSANT NETT.



DEGRAISSANT NETTOYANT

Il élimine le film statique et les salissures résistant aux shampoings classiques sur les véhicules, camions, bâches, surfaces laquées et autres surfaces lavables. Ce produit est non toxique et biodégradable. Riche en agents complexant ce qui évite l'entartrage et lui confère un haut pouvoir dispersant afin de maintenir en suspension et diminuer la redéposition des salissures décollées. Action puissante et pénétrante de nettoyage / dégraissage ; grâce à ses principes actifs pénétrants mouillants, il nettoie en profondeur, émulsionne et élimine facilement et rapidement toutes souillures.



CONDITIONNEMENT :

1L - 5L - 10L - 25L - 30L - 210L

DE 2450 DEGRAISSANT



SUPER DEGRAISSANT VERSION PROFESSIONNEL

Nettoyant liquide alcalin très concentré pour des applications industrielles pour enlever des huiles et des graisses minérales et d'autres salissures comparables. En brisant la tension les contaminations seront détachées effectivement et peuvent être rincées facilement. Dé-émulsifiant, le produit ne cause pas de problèmes dans les séparateurs d'hydrocarbures. Applicable dans différentes sortes d'appareils. Excellent Biodégradabilité.



CONDITIONNEMENT :

1L - 5L - 25L - 30L - 60L - 210L - 1000L

MAINTENANCE - INDUSTRIES

SO 3046 DEGRAISSANT



SOLVANT DEGRAISSANT EVAPORATION RAPIDE

Dégraissant sans odeur, sans chlore, sans aromatiques, sans benzène, à vitesse d'évaporation adaptée. Élimine graisses, souillures, pollutions même difficiles d'accès. Pouvoir pénétrant renforcé. Assemblage, construction mécanique, ateliers d'entretien, mécanique de précision, traitement de surface, aéronautique, construction et entretien d'automobiles. Dégraissage en mécanique et plasturgie. Nettoyage des encres en arts graphiques imprimés. Nettoyage des excédents de colles ou de résines. Préparation de surfaces avant collage, avant peinture. Nettoyant freins et embrayages.

READY
to use

CONDITIONNEMENT :

1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 60 - 210 - 1000



SO 3080 SOLV 80



DEGRAISSANT NETTOYANT SPECIAL

C'est un produit de nettoyage, à très haut pouvoir solvant. Il a été spécialement formulé pour éliminer les pollutions les plus tenaces, y compris résines ou colles non polymérisées. Il peut être utilisé pour le nettoyage de pièces avant traitement de surfaces (collage, peinture). Il est compatible avec les métaux, et certains plastiques et élastomères. Il ne contient aucun stabilisant, ce qui permet d'éviter tous problèmes ultérieurs d'oxydation. Il offre plus de sécurité à point éclair 72°. Il contient un inhibiteur de corrosion empêchant la formation de rouille sur les surfaces traitées.

READY
to use

CONDITIONNEMENT :

30 - 60 - 210



SO 3114 DEGRAISSANT



SOLVANT DE DEGRAISSAGE

Dégraisse toutes les pièces mécaniques grasses et huileuses, filtres, boîtes de vitesses, pompes à injection, embrayages, blocs moteurs, lames de ressort, etc ... Nettoie les caractères, rouleaux, enciers d'imprimerie et machines offset. Nettoie les moteurs électriques hors tension. Ne corrode pas les métaux, n'attaque pas les plastiques et les joints. Laisse un film protecteur de la corrosion et de la rouille. Sans solvants chlorés ni glycols. Recommandé pour une utilisation en fontaine de dégraissage. Une fois les pièces dans le bac, activer le dégraissage à l'aide du pinceau jusqu'à disparition des salissures.

READY
to use

CONDITIONNEMENT :

1 - 60 - 210



DE 2035 AUTO LAVEUSE



NETTOYANT AUTO - LAVEUSE

Nettoyant/dégraissant alcalin pour l'utilisation industrielle. Peut être appliqué dans toutes les branches d'industrie et surtout où l'on trouve des surfaces extrêmement souillées ou salies avec de l'huile ou des pollutions, par ex : pétrochimie, raffineries, transport, offshore, etc.....

Ne causera pas de problèmes dans les installations de séparation.



PH 11,2



CONDITIONNEMENT :

1L - 5L - 10L - 25L - 30L - 60L - 120L - 210L - 600L - 1000L



DE 2235 NETT. AUTO LAVEUSE



NETTOYANT AUTO-LAVEUSE

Élimine sans action mécanique les graisses et les hydrocarbures, en particulier le gasoil. Dégraissant sans solvant, biodégradable, non toxique, non corrosif, antipollution, de sécurité. De part ses qualités particulières, contribue au respect de l'environnement et de la sécurité. On l'utilise dans les stations services, les industries, les transports routiers ou maritimes, sur les sols imprégnés de gasoil ou d'huiles (sol béton, asphalte, sol peint, pavés), les pompes, les réservoirs de gasoil, les machines outils, moteurs.....



PH 11,3



CONDITIONNEMENT :

1L - 5L - 10L - 25L - 60L - 210L - 1000L



DE 2335 NETT. AUTO LAVEUSE



NETTOYANT SURPUISSANT SPECIAL AUTO LAVEUSE INDUSTRIE

C'est un nettoyant/dégraissant surpuissant destiné aux professionnels et particulièrement recommandé pour le récurage des sols difficiles à traiter. Il peut être appliqué dans toutes les branches d'industrie et surtout où l'on trouve des surfaces extrêmement souillées ou salies avec de l'huile ou des pollutions. Il est biodégradable. Très efficace contre les traces de pleus.



CONDITIONNEMENT :

1L - 2L - 5L - 10L - 25L - 30L - 60L - 210L - 1000L



DE 2435 NETT. SOL



NETTOYANT SOL INDUSTRIEL

C'est un nettoyant/dégraissant surpuissant destiné aux professionnels et particulièrement recommandé pour le récurage des sols difficiles à traiter. Il peut être appliqué dans toutes les branches d'industrie et surtout où l'on trouve des surfaces extrêmement souillées ou salies avec de l'huile ou des pollutions. Il est biodégradable.



PH 13,5



CONDITIONNEMENT :

1L - 2L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 60L - 210L - 1000L



MAINTENANCE - INDUSTRIES

DE 2081 ANTI FOAM




ANTI MOUSSE ANTI FOAM

La composition unique d'ingrédients actifs du produit est une solution efficace pour lutter contre la formation de mousse dans toutes sortes de situations ou la mousse du produit empêche sa bonne utilisation.



CONDITIONNEMENT :
5L - 25L - 30L - 60L - 210L - 600L - 1000L



DE 2090 MULTICLEANER S



MULTICLEANER S DÉTERGENT ALCALIN CONCENTRÉ POLYVALENT NETTOYANT DÉGRAISSANT

Action puissante et pénétrante de nettoyage / dégraissage ; grâce à ses principes actifs pénétrants mouillants, il nettoie en profondeur, émulsionne et élimine facilement et rapidement toutes souillures telles que : graisses, huiles, encres, cires, créosote, teintures, dépôts alimentaires, boue, etc. ... Soluble à l'eau - Économique : se dilue jusqu'à 40 - 50 fois son volume suivant les applications. Laisse les surfaces propres et exemptes de tous résidus ou films huileux.



CONDITIONNEMENT :
1L - 10L - 20L - 25L - 30L - 60L - 210L - 1000L



DE 2150 NEUTRALISANT



NEUTRALISANT

Mélange d'amines neutralisantes et de sels alcalins. Il doit être utilisé après une opération de détartrage avec un réactif. Les surfaces ainsi traitées sont moins exposées à l'oxydation. Pour être certain qu'aucune trace d'acide ne subsiste dans l'appareil, il est indispensable de faire suivre le détartrage chimique par un rinçage rapide et par une neutralisation alcaline. Les amines contenues dans le produit forment un film protecteur qui assure la protection vis-à-vis de l'action corrosive de l'air et de l'eau.



CONDITIONNEMENT :
1L - 60L



DE 2029 SOLVANT FREE



SOLVANT FREE

Est un nettoyant à froid révolutionnaire à base d'eau. Ne contient pas de solvant, il peut être appliqué dans tous les secteurs industriels. On l'utilise pour le nettoyage manuel des moteurs et des pièces lors d'une pollution importante. Sa composition unique permet la prévention de la corrosion des pièces en aciers, il peut être utilisé sur l'aluminium et sur les autres métaux non ferreux, synthétique, et surfaces peintes. La ventilation du lieu d'utilisation ne s'avère aucunement nécessaire du fait de l'absence de matière volatile, ce qui fait du produit agréable à utiliser. Non toxique - Non inflammable - Complètement biodégradable



CONDITIONNEMENT :
25L - 30L - 60L - 210L - 600L - 1000L



DE 2510 FORPOL PRO



FORPOL PRO

Action puissante de dégraissage ; grâce à ses principes actifs pénétrants mouillants, il nettoie en profondeur, élimine facilement et rapidement toutes souillures telles que : graisses, huiles en machine de lavage et de dégraissage . Soluble à l'eau _ Inflammable - Biodégradable - Conforme au code du travail et de la santé.Laisse les surfaces propres et exemptes de tous résidus ou films huileux.



CONDITIONNEMENT :


1L - 5L - 25L - 30L - 60L - 210L - 1000L

DE 7129 SANSOLV



SANSOLV

C'est un nettoyant à froid révolutionnaire à base d'eau. Il ne contient pas de solvant, il peut être appliqué dans tous les secteurs industriels. On l'utilise pour le nettoyage manuel des moteurs et des pièces lors d'une pollution importante. Sa composition unique permet la prévention de la corrosion des pièces en aciers, il peut être utilisé sur l'aluminium et sur les autres métaux non ferreux, synthétique, et surfaces peintes. La ventilation du lieu d'utilisation ne s'avère aucunement nécessaire du fait de l'absence de matière volatile, ce qui en fait un produit agréable à utiliser. - Non toxique - Non inflammable - Complètement biodégradable.



CONDITIONNEMENT :

1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 60L - 210L

DE 7152 Q LINQ UNO NF



Q LINQ UNO NF

Détergent liquide industriel non-moussant, fortement concentré pour l'élimination de toutes sortes de salissures dans les industries. Il saponifie et élimine sans problèmes les salissures à base d'huiles et de graisses végétales, animales et minérales, l'albumen et les salissures similaires. Par sélection des tensio haute gamme et agréé par FDA cette formule a une Biodégradabilité supérieure. Peut être utilisé dans système HACCP.



CONDITIONNEMENT :

500ML - 1L - 10L - 20L - 25L - 60L - 210L - 1000L

SP 8096 DÉPOLLUANT



DEPOLLUANT - DISPERSANT DES HUILES ET HYDROCARBURES RÉPANDUS SUR L'EAU, BASSINS, MARES, ETANGS, MERS, ...

Quand ils sont répandus accidentellement ou criminellement, ces étendues d'hydrocarbures agissent comme de véritables destructeurs de la nature : poissons et flore marine sont vite anéantis, il joue donc le rôle de dépolluant rapide, par dispersion du polluant, afin de préserver au plus vite l'environnement. Contrairement aux absorbants d'hydrocarbures répandus sur l'eau la dépollution est moins fastidieuse car il est inutile de récupérer après traitement le produit et le polluant.



CONDITIONNEMENT :

5 - 10 - 25 - 30 - 210 - 1000

MAINTENANCE - INDUSTRIES

DE 7151 ENCRE 10




ENCRE 10 Nettoyant pour l'imprimerie

Détergent liquide industriel moussant, fortement concentré pour l'élimination de toutes sortes de salissures dans les industries de l'imprimerie. Il saponifie et élimine sans problèmes les salissures d'encre ou des huiles minérales, les salissures similaires. Par sélection des tensio haute gamme et agréé par FDA cette formule a une biodégradabilité supérieure. Peut être utilisé dans système HACCP.



CONDITIONNEMENT :
1L - 25L - 60L - 210L - 1000L

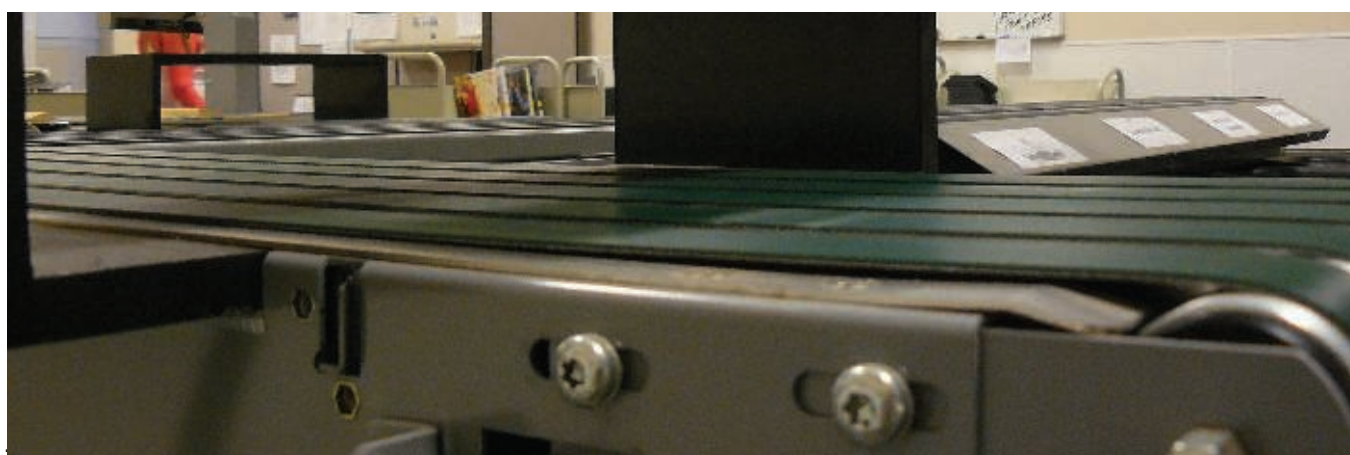

AE 5006 PRO 6



PRO 6 DEGRIPPANT 6 FONCTIONS

Dérippant, désoxydant, lubrifiant, déplaçant l'eau, dégoudronnant. Propre, incolore, non gras, il est garanti sans silicone, ni acide orthophosphorique et ne contient pas de solvants chlorés. Il a des fonctions décalaminantes, il supprime le gommage, élimine les hydrocarbures légers ou lourds. Il évite l'étincelage et ne résinifie pas. Ce produit est neutre, sans base ni acide, sans oxydant ni réducteur. Il est stable, avec une remarquable tension superficielle. Sans aucune odeur pétrolière déplaisante (senteur naturelle de pin). Pas de réactivité photochimique. Produit non irritant. Très faible tension de surface.



AE 5014 DETERGENT



MOUSSE DETERGENTE MULTIFONCTIONS

Action rapide de nettoyage- détachage de toutes souillures sur toutes surfaces. Pulvériser Grâce à ses principes actifs pénétrants, il nettoie en profondeur, élimine facilement et rapidement la plupart des saletés, les tâches incrustées, traces de doigts, d'origine animale ou végétale, tâches grasses ou alimentaires, d'argile, de boue, etc...

Action puissante de désodorisant.



AE 5021 DEPOUSSIERANT



SOUFFLEUR DEPOUSSIERANT DEBIT PUISSANT

Gaz neutre ininflammable en aérosol.(1.1.1.2 Tétrafluoroéthane) Inodore, sans impureté, sans chlore. Totalement sec, n'altère pas les matériaux. Absence d'étiquetage de sécurité.



AE 5022 REFRIGERANT



SPRAY REFRIGERANT -40°C

AE 5022 peut être utilisé comme un refroidisseur en inversant sa position lors de l'utilisation - Employez-le tête en bas - Instantanément il gèle à moins 40°C- Idéal comme refroidisseur local - Gèle rapidement et rend cassant chewing-gum, cires, bougies, taches de peintures acryliques, et autres matériaux permettant une élimination facile de toutes surfaces dures aussi bien que des moquettes, tapisseries, tissus, tables, chaises, sols et autres surfaces non poreuses.



AE 5026 DEMOULANT



DEMOULANT ANTI SILICONE

Produit polyvalent destiné aux opérations difficiles de démoulage en substitution aux silicones. Permet d'autoriser toutes opérations de revêtement par peinture, sérigraphie ou de décor, ultérieures. Produit incolore, inodore, particulièrement anti-adhérent aux interfaces. Permet également d'être utilisé comme agent de lubrification en ambiance propre, mais également pour des opérations de compression, d'hydrofugation, de brillantage des surfaces, ou comme anti-adhérent contre la projection des grattons en soudure. Est utilisable sur tous matériaux tels que aciers, matières plastiques, élastomères, mais aussi bois.



AE 5045 DEGRAISSANT FLASH



DEGRAISSANT FLASH

Mélange de solvants. Puissant dissolvant des matières organiques, évaporation et séchage ultra-rapides. Ne laisse pas de résidus. Grande stabilité chimique en milieu oxydant ou basique. Liquide incolore de densité = 0,80 à 20°C. Exempt d'hydrocarbures Chlorés. Sans vapeurs nocives. Non corrosif.



MAINTENANCE - INDUSTRIES

AE 5046 DEGRAISSANT



DEGRAISSANT A VITESSE D'EVAPORATION RAPIDE

C'est un solvant de dégraissage spécifiquement destiné aux opérations de nettoyage et de préparation de surfaces lors de pollutions importantes. Excellent solvant des huiles, graisses. Est également efficace pour l'élimination des encres. Produit à haut indice de pureté, convenant pour la dépollution de matériels électriques. Sans effet sur la plupart des matières plastiques à haute densité et des élastomères.



AE 5079 LUBRIFIANT



LUBRIFIANT SILICONE DÉMOULANT, HYDROFUGEANT NON INFLAMMABLE CONTACT ALIMENTAIRE

Produit polyvalent, destiné aux opérations de démoulage ainsi qu'à la lubrification en ambiances propres. Agent d'hydrofugation, agent de brillance. Utilisable dans toutes les positions.



AE 5048 LUBRIFIANT CABLES



LUBRIFIANT CABLES ET ENGRENAGES

Lubrification et protection contre les agents atmosphériques et les intempéries. Par sa fluidité, pénètre très facilement et très rapidement dans les endroits à lubrifier. Idéal pour : chaînes, câbles, pignons etc. Pour l'industrie, carrières, travaux publics, transporteurs, marine, génie civil, matériel agricole etc.




AE 5049 LUBRIFIANT CHAINES



LUBRIFIANT CHAINES

Assure une lubrification propre et de longue durée des organes en mouvement. Chaînes, pignons, convoyeurs, glissières etc. Utilisable même en ambiances très chaudes et humides. Ne laisse pas de résidus de carbonisation. Domaines d'application : toutes industries, automobile etc. Grâce à son excellente adhérence utilisable également pour la lubrification des chaînes de motos.



AE 5047 LUBRIFIANT SEC



LUBRIFIANT SEC AU PTFE

P.T.F.E* (Polytétrafluoréthylène similaire au TEFLON) finement divisé et dispersé dans un liant neutre. Adhère sur les surfaces lisses, métalliques, bois, caoutchouc, plastique, etc... Forme un film sec, non collant, très glissant et chimiquement inerte. Possède un très faible coefficient de frottement. Remplace le graphite pour donner une lubrification propre. S'impose dans les lubrifications demandant une grande propreté.



AE 5080 LUBRIFIANT



LUBRIFIANT HAUTE TEMPERATURE ALUMINIUM

Pâte de montage, lubrifiant anti-grippant résistant à de très hautes températures. Complexe de poudre d'aluminium et d'agents extrême pression dans un support minéral, (savon de lithium) avec additif d'adhésivité et agent gélifiant. Insoluble dans l'eau. Anti corrosion et anti rouille. Sans solvant chloré.



AE 5005 DEGRIPPANT



DEGRIPPANT AU PTFE

Dégrippant, dégoudronnant, lubrifiant, anti-corrosion / anti-humidité, réducteur de friction. Liquide d'odeur solvantée, insoluble dans l'eau. Renferme du polytétrafluoroéthylène (PTFE). Garantit sans silicone. Bonne tenue au brouillard salin.



1-2
min



AE 5073 DEGRIPPANT



DEGRIPPANT AU MOS2

Dégrippant à très haute performances. Assure de multiples fonctions: désoxydation, décalaminage, suppression du gommage. Assure une lubrification réelle par la présence de MoS2.



MAINTENANCE - INDUSTRIES

AE 5078 GRAISSE MOS 2



GRAISSE MOS 2

Graisse à très haute performances. Assure de multiples fonctions : désoxydation, décalaminage, suppression du gommage. Assure une lubrification réelle par la présence de MOS 2.




AE 5094/M PEINTURE



PEINTURE DE GALVANISATION A FROID MAT

Revêtement galvanisant à froid brillant. Mélange Antirouille à base de Zinc lamellaire, de Zinc poudre et de poudre d'Aluminium. Le revêtement contient 90 % de Zinc par rapport à l'extrait sec. Très bonne résistance au brouillard salin. Excellente tenue aux atmosphères corrosives et ambiances chimiques. Préparation inflammable. Gaz propulseur ininflammable. Protection électrochimique durable. Permet les opérations de soudure. Utilisable pour les travaux de protection intérieure et extérieure sur fer, aciers, tôles galvanisées, huisseries, toitures, charpentes métalliques, balises, rails, bouées, glissières de sécurité, etc.



AE 5085 GR. TRANSLUCIDE



GRAISSE TRANSLUCIDE AU P.T.F.E

Contact alimentaire. Lubrification de matériels dans les industries alimentaires. Résiste totalement aux ambiances humides et aux projections d'eau, à la vapeur ainsi qu'aux acides. Améliore considérablement le coefficient de friction. Protège contre la corrosion et augmente la durée de vie des mécanismes. Totalement neutre sur les métaux. Convient aussi pour lubrifier, dégripper et protéger des appareils tels que machines industrielles, machine à écrire, moteurs, artillerie, équipements de sport, outils d'atelier, scies, forets, distributeurs automatiques, serrures et charnières, rouleaux de manutention, chaînes, câbles, boulonnerie etc...



AE 5082 HUILE DE COUPE



HUILE DE COUPE

Puissant réducteur de friction, lubrifiant, anti-soudure, possédant une filmorésistance exceptionnelle. Par sa viscosité adaptée, convient à toutes opérations de perçage, de filetage et de taraudage, sur trous borgnes ou débouchants, sur tous aciers, y compris extra-durs ou au chrome. Convient pour perçages de toutes dimensions, y compris de très faibles diamètres. Permet de réaliser des opérations de forage profond sur des métaux durs. En outre, ce produit donne de remarquables résultats dans les opérations de soilage avant taraudage, de roulage, de cintrage de tubes en acier, dans les petites opérations d'emboutissage sur acier et sur inox.



AE 5097 CUIVRE



PATE ANTIGRIPPANTE CUIVRE ELECTROCONDUCTRICE

Facilite le montage de pièces et assemblages. Permet le démontage de pièces ayant été soumises à hautes températures. Permet le démontage de pièces ayant été stockées en milieu agressif. Utilisable et efficace en couches minces. Excellente filmabilité en dynamique. Excellente durée de vie en statique. Produit garanti sans sel métallique (plomb), sans nitrite. Lubrifiant et anticorrosion à haute température. Efficace, en statique et en présence de phénomènes vibratoires. Ne pas utiliser sur des roulements ou des galets à mouvements lents, sans un apport fréquent de lubrifiant.



AE 5098 CERAMIQUE



PATE ANTIGRIPPANTE CERAMIQUE ELECTROCONDUCTRICE

Facilite le montage de pièces et assemblages. Permet le démontage de pièces ayant été soumises à hautes températures. Permet le démontage de pièces ayant été stockées en milieu agressif. Utilisable et efficace en couches minces. Excellente filmabilité en dynamique. Excellente durée de vie en statique. Produit garanti sans sel métallique (plomb), sans nitrite. Lubrifiant et anticorrosion à haute température. Efficace, en statique et en présence de phénomènes vibratoires. Répond aux spécifications MIL A 907 E/D, STM 7411 A et SECLF 216. Utilisable de -20°C à +1300°C.



AE 5096 NICKEL



PATE ANTIGRIPPANTE NICKEL

Facilite le montage. Permet le démontage de pièces ayant été stockées en milieu agressif. Lubrifiant, anticorrosion. Utilisable et efficace en couches minces. Efficace en dynamique, en statique, et en présence de phénomènes vibratoires. Répond aux spécifications MIL A 907 E/D, STM 7411 A et SECLF 216. Utilisable de -20°C à +1300°C.



MAINTENANCE - INDUSTRIES

AE 5092 ALUNOX



ALUNOX PROTECTION INOX ET ALUMINIUM

Forme un film protecteur qui ne contient pas de cires, polymères ou d'acides. Il enlève les graisses, film de salissures, traces grasses, crayons, feutres, et traces d'eau. Il ne laisse pas de film trouble. Utilisé régulièrement, il repousse les poussières, conservant les surfaces en inox ou aluminium brillantes et lustrées. Il est hautement efficace dans les ambiances humides ou il agit comme barrière anti-humidité. Il minimise les effets corrosifs de l'eau de mer et les effets des éléments naturels. Il est utilisé dans les usines, institutions, cuisines, bureaux, aéroports, hôtels, hôpitaux, etc... partout où l'acier inoxydable et l'aluminium doit être nettoyé et poli.



AE 5099 DETECTEUR DE FUITE



DETECTEUR DE FUITES

Permet de détecter rapidement les fuites d'air et de gaz, et de contrôler l'étanchéité des circuits et des raccords. Tuyauteries, vannes, canalisations, robinets, soupapes. Applicable sur les systèmes d'alimentation des véhicules à gaz, sur les installations d'air comprimé, manomètres de bouteilles de gaz etc. Particulièrement destiné aux travaux de plomberie et chez les chauffagistes.



AE 5105 PTFE



DEGRIPPANT AU PTFE

Dérippant, dégoudronnant, lubrifiant, anti-corrosion / anti-humidité, réducteur de friction. Liquide d'odeur solvantée, insoluble dans l'eau. Renferme du polytétrafluoroéthylène (PTFE). Garantit sans silicone. Bonne tenue au brouillard salin.



AE 5106 DEGRIPPANT



DEGRIPPANT

Dérippant, désoxydant, lubrifiant, nettoyant anti-humidité, anticorrosion, auxiliaire de fabrication, déplaçant l'eau, dégoudronnant, diélectrique. Propre, incolore, non gras, il est garanti sans silicone, ni acide ortho phosphorique et ne contient pas de solvant chlorés.



AE 5114 ORANGEX



ORANGEX

Solvant polyvalent très puissant d'origine naturelle à base de terpène d'orange. Liquide limpide incolore d'odeur agréable (agrumes orange, citron). Evaporation lente. Peut être agressif vis-à-vis de certains supports ou surfaces sensibles (plastiques, polystyrène, surfaces peintes...). Préparation ininflammable. Gaz propulseur ininflammable. Volume net : 97% de matière active.



AE 5181 GRAISSE RESIST. EAU



GRAISSE ADHESIVE TRANSLUCIDE RESISTANT A L'EAU

Lubrification de matériels dans les industries; particulièrement adaptée pour la lubrification de matériels sous conditions difficiles. Lubrifiant inodore, sans saveur, neutre vis à vis des alliages. Graisse sans point de goutte, ne coulant pas, possédant également une excellente adhérence évitant les pollutions accidentelles. Possède une bonne résistance à l'eau, à l'humidité, aux ambiances d'acides et de bases faibles. Est compatible avec la plupart des élastomères et matériaux plastiques.



AE 5036 FLY OUT



AEROSOL DESODORISANT INSECTICIDE

Détruit ou repousse tous les insectes : les insectes indésirables ou nuisibles ci-dessus sont détruits, ou à défaut, en cas de faible concentration du produit dans l'air, repoussés. Utilisation polyvalente dans tout locaux alimentaires, publics et privés (tous les locaux ci-dessus où les insectes provoquent une gêne se retrouvent préservés). Contribue à une meilleure hygiène, protection, confort et tranquillité.

**N° D'AUTORISATION SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL SANTÉ PUBLIQUE,
SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 10907B**



AE 5071 TOBAN GREEN



TOBAN INSECTICIDE REMANANT POUR RAMPANT

Un insecticide d'une rémanence exceptionnelle, une seule application peut protéger entre 3 et 12 mois contre la plupart des insectes, en particulier les blattes et punaises. Spécialement formulé pour dégager lentement la partie active. Après séchage de 24/36 heures, peut supporter 1 lavage avec un détergent neutre sans altérer, par trop, ses propriétés. Large spectre d'activité. Pas d'insecte résistants : Une pulvérisation = Destruction. Action lente mais imparable- pas d'effets de choc.

**N° D'AUTORISATION SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL SANTÉ PUBLIQUE,
SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 211B**



MAINTENANCE - INDUSTRIES



HY 1100 BIO SANI CLEANER



NETTOYANT BIOLOGIQUE

Il contient des Tensioactifs biologiques naturels Bio surfactants issus de souches sélectionnées adaptées. PH neutre, biodégradables,... Ensemence des micro-organismes aérobies dans le milieu tout en stimulant, les bactéries endogènes. Dégrade les matières organiques. Nettoie. Elimine les odeurs d'urine et les matières fécales et laisse à la place un parfum agréable. Est très concentré et peut s'utiliser fortement dilué tout en restant très efficace.



CONDITIONNEMENT :

1L - 2L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 60L - 210L

HY 1030 BIO ODOR DIGESTER



DESODORISANT-DEGRAISSANT DESTRUCTEUR D'ODEUR

Traitement des canalisations & siphons. Dégraissant, désodorisant fortement rémanent. Désodorise et dissout les dépôts de graisse et boue. Non polluant, ne contient pas de Chlorobenzène. Biodégradable à plus de 90%. Améliore les écoulements. Empêche la multiplication des micros organismes. Disperse rapidement les graisses d'origine animale ou végétale. Elimine les odeurs désagréables et laisse à la place un parfum agréable. Est très concentré et peut s'utiliser fortement dilué tout en restant très efficace. S'utilise manuellement ou en machines. Ne contient pas de produit agressif, acide ou alcalin ou d'hydrocarbures pétroliers.



CONDITIONNEMENT :

1L - 2L - 5L - 20L - 25L - 210L - 1000L

HY 1030I DESODORISANT INDUSTRIEL



DESODORISANT-DEGRAISSANT DESTRUCTEUR D'ODEUR

Traitement des canalisations & siphons. Dégraissant, désodorisant fortement rémanent. Désodorise et dissout les dépôts de graisse et boue. Non polluant, ne contient pas de Chlorobenzène. Biodégradable à plus de 90%. Améliore les écoulements. Empêche la multiplication des micros organismes. Disperse rapidement les graisses d'origine animale ou végétale. Elimine les odeurs désagréables et laisse à la place un parfum agréable. Est très concentré et peut s'utiliser fortement dilué tout en restant très efficace. S'utilise manuellement ou en machines. Ne contient pas de produit agressif, acide ou alcalin ou d'hydrocarbures pétroliers.



CONDITIONNEMENT :

1L - 10L - 30L - 210L - 1000L

SP 8013 NEUTRALISEUR D'ODEUR



NEUTRALISEUR D'ODEUR

Neutralisant d'odeur hautement concentré. La formulation a base d'une sélection d'ingrédients qui vont absorber les molécules d'odeur et pas seulement masquer le problème avec un parfum agréable. Il est développé pour neutraliser des formule chimiques avec sulfurique, comme par exemple des mercaptans (THT, THD, etc.). Aussi applicable sur les autres odeurs dans l' industrie chimique et pétrochimique. Cela dépend de la nature de l'odeur , le produit peut être dilué entre 1% est 25 % . Appliquer la formule dilué dans un brume (des petites gouttes) autour du source d'odeur ou direct sur le surface contaminer.



READY
to use

CONDITIONNEMENT :
1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 30 - 60



SP 8912 DESODOR 20



DESODOR 20

Neutralisant d'odeur hautement concentré. La formulation a base d'une sélection d'ingrédients qui vont absorber les molécules d'odeur et pas seulement masquer le problème avec un parfum agréable. SP 8912 est développé pour neutraliser des formule chimiques avec sulfurique, comme par exemple des mercaptans (THT, THD, etc.). Aussi applicable sur les autres odeurs dans l' industrie chimique et pétrochimique.



CONDITIONNEMENT :
5 - 10 - 20 - 25 - 30 - 60 - 210



HY 1088 REODOR




REODOR

Traitement des problèmes d'odeurs pour tous types de volumes pour : w.c., sanitaires, vestiaires, locaux à poubelles, containers, gaines de vide-ordures, gaines de ventilation, animaleries, moquettes, tapis, tentures... Action préventive, curative et fort pouvoir rémanent. Laisse une note parfumée, fraîche et légère et donne un résultat immédiat. Prêt à l'emploi.

HY1088/M Menthe, HY1088/C Citron, HY1088/L Lavande, HY1088/P Pêche, HY1088/NW New airwave



CONDITIONNEMENT :
250ML - 500ML - 900ML - 1L - 5L - 25L

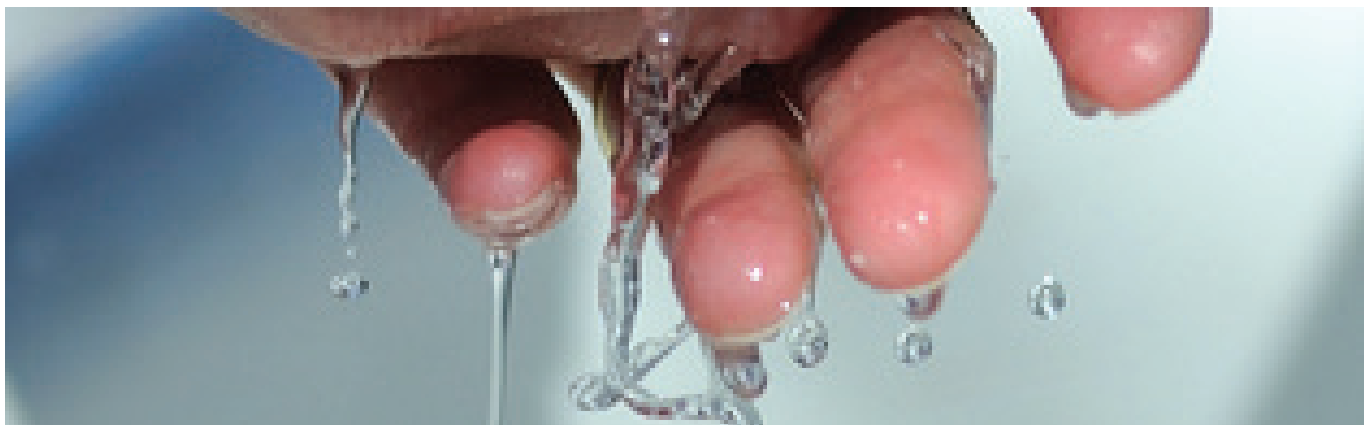

MAINTENANCE - INDUSTRIES

HY 1080 SAVON MICROBILLE



SAVON MAIN MICROBILLE SANS SOLVANT

Ce savon est particulièrement actif et efficace pour nettoyer les mains dans les cas les plus difficiles d'utilisation, ne contient aucun abrasif. Au pouvoir protecteur et adoucissant renforcé, apporte en plus de ses extraordinaires propriétés nettoyantes, une garantie contre les méfaits occasionnés par le froid et l'eau dure. Son anti allergie et ses performances ont été constatées chez de nombreux utilisateurs de l'imprimerie, de la mécanique, des travaux publics, des enrobés, etc., et ont rencontré une approbation unanime. Ce savon respecte l'équilibre fragile de l'épiderme et peut être utilisé plusieurs fois dans la journée. Il est agréablement parfumé aux agrumes.



CONDITIONNEMENT :
3Kg - 10Kg



HY 1081 SAVON MICROBILLE



SAVON MAIN MICROBILLE ENRICHİ À L'ALOÈS VERA

Il est particulièrement actif pour nettoyer les mains souillées par le cambouis, les graisses, goudron, peinture fraîche, poussières de freins, etc..... Il lavera les mains particulièrement sale en douceur, grâce à l'absence totale de solvant et d'un pH proche de la neutralité font que ce savon respecte l'équilibre fragile de l'épiderme et peut être utilisé plusieurs fois dans la journée. Il est agréablement parfumé à l'orange.



CONDITIONNEMENT :
3Kg - 10Kg



HY 1085 NETT. MAINS DOUX



NETTOYANT MAINS DOUX

Efficace sur toutes salissures : cambouis, graisses, huiles, dépôts alimentaires, etc.... Protège les mains et les laisse souples. Economique : 500 lavages au litre environ. Efficace en eau dures. Complètement soluble, n'obstrue pas les lavabos. Convient pour les mains sensibles. S'utilise avec tous distributeurs pour produits liquides. « Ex : MA9009 » Biodégradable.



CONDITIONNEMENT :
100ML - 500ML - 900ML 1L - 3L - 5L - 10L - 210L



HY 1105 VEGETALIS



VEGETALIS

Protège les mains et les laisse souples.- Economique : 500 lavages au litre environ.- Efficace en eau dures.- Complètement soluble, n'obstrue pas les lavabos.- Convient pour les mains sensibles.- S'utilise avec tous distributeurs pour produits liquides. « ex : MA9009 ». Biodégradable.



CONDITIONNEMENT :
500ML - 900ML - 1L - 5L



HY 1086 CRÈME



CRÈME PROTECTRICE POUR LES MAINS PRÊTE A L'EMPLOI

Crème protectrice pour la peau, prête à l'emploi, à base d'eau, non grasse, ne colle pas. La couche protectrice impénétrable du HY1086 protège la peau contre la saleté, la graisse, l'encre, l'huile, etc. Le produit protège également contre la pénétration de saleté et de graisse causée par l'essence, les produits de nettoyage, les diluants pour peinture et autres produits chimiques fréquemment utilisés. Il contient une combinaison unique d'éléments adoucissants et protecteurs. Nourrit et rafraîchit la peau, procure immédiatement une sensation de fraîcheur.



READY
to use

CONDITIONNEMENT :

250ML - 500ML - 1L - 3L - 10L



HY 1077 LINGETTES NETT.



LINGETTES DE NETTOYAGE HUMIDES

C'est un seau qui contient 70 serviettes humidifiées en tissus très doux et résistant, pour nettoyer vos mains ou objets et les débarrasser de toutes tâches d'encre, d'huiles, de poussières, de graisses, de peintures, de résines, de goudron, d'herbe. Il a été formulé de façon à éliminer les risques de réactions allergiques.



1
min

CONDITIONNEMENT :

6 - 12 - 24



HY 1087 POUDRE GELIFIANTE



POUDRE GELIFIANTE

Transformation en gel semi-solide de tous liquides aqueux tel(s) que : eau, vomissures, urines, déjections, huiles, œuf, confiture, sauces, jus de fruits, produits chimiques aqueux, peinture, mazout, etc... Super absorption jusqu'à 50 fois son propre poids. Alors qu'une serpillière n'absorbe qu'une fois et demi et les produits à base de cellulose que deux fois et demi en moyenne. Masque immédiatement les odeurs désagréables en laissant un parfum de fraîcheur. Pratique (en version boîte poudreuse) et facile d'emploi. Ne tâche pas, s'emploie sur toutes surfaces. Limite l'étalement des liquides et leur pénétration dans tous supports.



1 - 2
min



MAINTENANCE - INDUSTRIES

SP 8036 MULTI WIPES BOX



MULTI WIPES BOX

Il est d'une qualité exceptionnelle, qui a un nombre de caractéristiques uniques par sa composition et structure.

- Jusqu'à 8 fois plus fort qu'un chiffon de tissu/cellulose
- Absorbe les liquides jusqu'à 4,5 fois son propre poids
- Contient polypropylène pour l'absorption d'huile
- Ne pluche pas. Résistant
- Lavable
- Réutilisable plusieurs fois

READY
to use



SP 8097 KIT ANTI POLLUTION



KIT ANTI POLLUTION 50

Un fût de capacité de 120L contient :

- 25 tampons à grand pouvoir absorbant et forte rétention sur les hydrocarbures.
- 15 sacs plastiques épaisseur 50 microns - capacité 130L.
- 4 boudins ignifugés pour contenir et délimiter la pollution.
- 33 L d'absorbant granulé SP8031 pouvoir d'absorption +-150%
- 4 oreillers pour absorber les polluants.
- Une paire de gants nitriles résistants aux produits chimiques.
- Une pelle.

READY
to use



SP 8099 KIT ANTI POLLUTION



KIT ANTI POLLUTION 100

Un fût de capacité de 200L contient :

- 50 tampons à grand pouvoir absorbant et forte rétention sur les hydrocarbures.
- 25 sacs plastiques épaisseur 50 microns - capacité 130L.
- 9 boudins pour contenir et délimiter la pollution.
- 66 L d'absorbant granulé SP8031 pouvoir d'absorption +-150%
- 8 oreillers pour absorber les polluants.
- Une paire de gants nitriles résistants aux produits chimiques. Une pelle.
- 1 Borne de signalisation de danger, 1 stick mastic de réparation rapide

READY
to use



SO 3000 HUILE DE COUPE



HUILE DE COUPE SOLUBLE

Émulsion laiteuse. Se dilue à l'eau. Très bonne stabilité d'émulsion. Excellente tenue contre la dégradation biologique dans le bain. Ne contient ni chlore corrosif, ni soufre, ni nitrites. Ne tâche pas la plupart des alliages légers. Toute opération de travail des métaux (quelque soit leur dureté), emboutissage, sciage, étirage, etc...

READY
to use



CONDITIONNEMENT :

1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 30 - 60 - 210

SO 3001 SOLVANT SOLUBLE



SOLVANT SOLUBLE

C'est un produit spécifiquement développé pour le dégraissage des pièces mécaniques, nettoyage des moteurs thermiques, déparaffinage des carrosseries, dégoudronnage. Il permet l'élimination des graisses, des huiles (y compris usagées), des résidus carbonés, ainsi que toutes pollutions organiques ou inorganiques. Il est également efficace sur tous les hydrocarbures, le gasoil, les fuels lourds et essences. Il possède de remarquables propriétés de mouillabilité qui permettent de traiter les endroits les plus inaccessibles. Il agit rapidement et laisse les surfaces totalement propres, exemptes de résidus.

READY
to use

CONDITIONNEMENT :
1 - 5 - 20 - 25 - 60 - 210



SO 3014 SOLVANT DEGRAISSAGE



SOLVANT DE DEGRAISSAGE POUR BACS ET FONTAINES

Forte affinité vis à vis des corps gras. Il dissout les graisses, l'huile, le cambouis et autres produits contaminateurs organiques présents dans un environnement industriel. Solvant de sécurité. Il est exempté de solvant chloré et désaromatisé. Il combine un taux d'évaporation régulier et un point éclair supérieur à la température ambiante ce qui le rend plus sûr que les dégraissants conventionnels. Possède une vitesse d'évaporation moyenne, il est sûr d'emploi. Il est compatible avec tous les métaux et alliages et n'attaque pas la plupart des peintures, vernis, isolants plastiques lors d'une durée de contact normale.

READY
to use

CONDITIONNEMENT :
5 - 10 - 30 - 60 - 210 - 1000



SO 3017 SOLVANT



SOLVANT DEGRAISSANT DE SECURITE

Il en résout les inconvénients sur le plan de la toxicologie et sur le plan de l'environnement. Il est pratiquement inodore, il ne possède pas d'odeur éthérée. Il améliore les conditions ergonomiques, en ambiance confinée. Sa tension de vapeur évolue moins rapidement avec la température ambiante, limitant les pertes par évaporation. Il possède un excellent pouvoir solvant. Paradoxalement, il est compatible avec la plupart des matériaux plastiques. Cette caractéristique est le gage d'une meilleure mouillabilité de surfaces, ainsi que d'une diminution des quantités mises en œuvres nécessaires, à un même résultat.

READY
to use

CONDITIONNEMENT :
5 - 10 - 30 - 60 - 210 - 1000



SO 3037 DÉGODRONNANT



DÉGODRONNANT LIQUIDE

C'est un produit spécifiquement développé pour le nettoyage de tout matériel entrant en contact avec les goudrons, bitumes et asphaltes. Il élimine également les résidus de combustion, et les hydrocarbures lourds...
Nettoyant / Dégoudronnant.

READY
to use

CONDITIONNEMENT :
1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 30 - 60 - 210





SO 3033 DILUANT



DILUANT UNIVERSEL DES PEINTURES & VERNIS

Très bon solvant des vernis et résines glycérophtalique, acryliques, vinyliques, polyuréthanes. Il dissout également les graisses, cambouis, goudrons.



CONDITIONNEMENT :

1 - 5 - 10 - 25 - 60 - 210 - 1000

AE 5004 DECAPANT



DECAPANT PEINTURES ET GRAFFITIS

Evaporation lente par rapport aux décapants habituels, et permettant une plus longue durée de contact et un non-dessèchement en cas de forte chaleur. Rinçage à l'eau. N'attaque pas chimiquement les pierres. Ne laisse (généralement) pas de traces blanchâtres sur les supports sensibles. Ne colore pas. Ne contient pas de solvant chloré type dichlorométhane ou perchlotétrachloréthylène, ni dephénol. Pour les surfaces en ciment, pierres, métaux céramiques, émail. Ne pas utiliser sur surfaces peintes ou vernies, ni sur matières plastiques ou poly carbonates.



SO 3003 DECAPANT PEINTURE



DECAPANT PEINTURE- ANTI GRAFFITI UNIVERSEL

Non corrosif liquide. N'attaque pas les métaux. Ne fait pas rouiller. Action rapide. Efficace sur de nombreuses variétés de peintures. La référence « GEL » ne coule pas sur les surfaces verticales. Ne modifie pas sensiblement la couleur des bois. S'utilise également comme dégraissant. Ne contient pas de produits toxiques (crésol, phénol, acides).



CONDITIONNEMENT :

1 - 5 - 10 - 30 - 60 - 210

SO 3041 ANTI-GRAFFITI



COUCHE DE PROTECTION ANTI-GRAFFITI

C'est un produit de protection anti graffiti biodégradable à base de cire. Il fonctionne de la même façon que le mécanisme de défense des plantes et des fruits. Ils disposent d'un mince couche de cire qui les protège contre la pluie et d'autres microorganismes.



READY
to use

CONDITIONNEMENT :

1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 60 - 210 - 1000

SO 3096 SOLVANT



SOLVANT SPECIAL POUR L'ÉLIMINATION DES COLLES ET GRAFFITIS «GEL»

Ce gel est particulièrement indiqué pour enlever les résidus de colles, vernis, encre, peinture et graffitis sur la plupart des supports en pierre, brique, béton, métal et certains plastiques. Pour obtenir une efficacité optimale, il est conseillé d'utiliser ce gel à l'état pur.



READY
to use

CONDITIONNEMENT :

1L - 5L - 60L



SO 3097 SOLVANT AGRUME



SOLVANT A BASE D'AGRUMES

Gel est un solvant spécialement conçu à base d'agrumes (D-LIMONENE) il est particulièrement indiqué pour enlever les résidus de colles, vernis, encre, peinture et graffitis sur la plupart des supports en plastiques et métal, il est également utiliser pour nettoyer les traces de chaussures et baskets sur les sols en carrelages, plastics et vinyles.



READY
to use

CONDITIONNEMENT :

5L - 10L - 30L - 60L - 210L

MAINTENANCE - INDUSTRIES

SP 8000 NETT. SPÉCIAL



TRAITEMENT SPÉCIAL POUR FUEL, HUILE, GAZOIL & KEROSENE

Préserve la phase aqueuse créée par l'humidité et la phase fuel. Détruit rapidement les micro-organismes. Améliore la qualité du fuel. Diminue les problèmes dus à la corrosion. Augmente la durée de vie des filtres. Détruit les microorganismes qui forment des débris qui obturent les filtres et créent un environnement idéal pour la corrosion des réservoirs. Efficace pour une durée d'environ 6 mois dans un système propre. Activité immédiate (en moins de 24 heures). Evite la paralysie des véhicules et les arrêts de chauffage dû au bouchage des filtres par les boues.

CONDITIONNEMENT :
1 - 5 - 25



SP 8003 DEMOULANT



DEMOULANT ANTI SILICONE

Produit polyvalent destiné aux opérations difficiles de démolage en substitution aux silicones. Permet d'autoriser toutes opérations de revêtement par peinture, sérigraphie ou de décor, ultérieures. Produit incolore, inodore, particulièrement anti-adhérent aux interfaces. Permet également d'être utilisé comme agent de lubrification en ambiance propre, mais également pour des opérations de compression, d'hydrofugation, de brillantage des surfaces, ou comme anti-adhérent contre la projection des grattons en soudure. Est utilisable sur tous matériaux tels que aciers, matières plastiques, élastomères, mais aussi bois.

READY
to use

CONDITIONNEMENT :
1 - 5



SP 8021 COLLE



COLLE CYANOACRYLATE

Colle monocomposante liquide à base d'éthyl cyanoacrylate modifié. Prise Ultra-rapide (2 à 3 secondes). Incolore - Adhérence très puissante - Résiste à l'humidité. Collages de tous matériaux vitrifiés et porcelaine. Fixation des profils d'étanchéité caoutchouc dans les châssis. Assemblage de constructions en verre. Collage de métal sur verre. Fixation de composants électroniques. Collage d'accessoires en industrie automobile. Assemblage de tuyaux PVC, collage d'onglets. Collage de supports difficiles tels que EPDM , joints toriques.

READY
to use

CONDITIONNEMENT :
Carton de 12 cartouches



SP 8025 GRAISSE ADHESIVE



GRAISSE CODEX ADHESIVE TRANSLUCIDE CONTACT ALIMENTAIRE

Graisse inodore, sans saveur. NLGI 2. Sans point de goutte. Utilisable de -20°C à +150°C. Agitateurs, mélangeurs, broyeurs, centrifugeuses, stérilisateur, machines de conditionnement et d'emballage...

READY
to use

CONDITIONNEMENT :
Carton de 12 cartouches de 430 ml





SP 8040 BREAK ICE



BREAK ICE GRANULES BIODEGRADABLES 4 FONCTIONS

- 1) Prévention et élimination de la neige, verglas, glace. Contrairement au sel : Efficacité jusqu'à -51°C et quel que soit le degré d'humidité. Très peu de produit suffit.
- 2) Absorbant d'humidité (prévention également) : En vue d'éliminer ou supprimer la rouille, condensation, tâches d'humidité, mauvaises odeurs, décollement des enduits et papiers peints, moisissures, champignons, ...
- 3) Antigel/Accumulateur de froid, lestage. Évite le gel des réserves d'eau extérieures.
- 4) Anti-poussière

READY
to use

CONDITIONNEMENT :
20 - 25 - 33



SP 8041 BREAK ICE




BREAK ICE LIQUIDE 3 FONCTIONS BIODEGRABLE

- 1) Prévention et élimination de la neige, verglas, glace. Contrairement au sel : Efficacité jusqu'à -51°C et quel que soit le degré d'humidité. Très peu de produit suffit. Ne détériore pas les sols s'il est traîné à l'intérieur avec les semelles. Plus rapide que par une pelle.
- 2) Antigel/Accumulateur de froid, lestage. Évite le gel des réserves d'eau extérieures. Permet de refroidir l'eau jusqu'à -51°C .
- 3) Anti-poussière

READY
to use



CONDITIONNEMENT :
5 - 25 - 35 - 210



MAINTENANCE - INDUSTRIES

SP 8043 ANTIGEL




ANTIGEL MOTEUR CONCENTRE

C'est un antigel à base de mono éthylène glycol et d'inhibiteurs sélectionnés exempts d'amines, de nitrites ou de phosphates. Il répond aux principales spécifications internationales sur les antigels. Il protège efficacement contre le gel ou la surchauffe du moteur. Dilution 50% en vol. °C -35°. Les caractéristiques types sont fournies à titre indicatif. Assure une protection longue durée, contre le gel et la corrosion des circuits de refroidissement des moteurs essence et diesel. L'antigel Antigel/antifreeze mélangé avec une quantité adéquate d'eau, devient un liquide de refroidissement préconisé pour tous les circuits de refroidissement des moteurs thermiques.



CONDITIONNEMENT :

1 - 5 - 25 - 30 - 60 - 210



SP 8044 ANTIGEL - MAZOUT



ANTIGEL - MAZOUT - DIESEL

En tant que fabricant de produits chimiques industriels nous avons mis au point une nouvelle formule pour prévenir la cristallisation de la paraffine dans le gasoil par temps d'hiver. Dans un pays ou les rigueurs de l'hiver sont imprévisibles il vaut mieux prévenir que guérir. En comparaison avec d'autres produits du genre nous avons considérablement amélioré les qualités de cet additif. Il contient des additifs de très haute gamme qui par sa qualité exceptionnelle prévient l'obstruction des filtres et conduites par la cristallisation de la paraffine dans le mazout, le gasoil, le diesel et le fuel léger.



CONDITIONNEMENT :

1 - 5 - 30 - 60 - 210



SP 8046 ANTIGEL



ANTIGEL PARE-BRISSE PRÊT À L'EMPLOI

Il est efficace contre le givre, la neige et la glace. Elimine la poussière, la suie, la boue, le sel. Ne laisse pas de traces ni de taches. Il reste efficace même lorsque les températures sont à -20°C. Compatible avec tous les types de lave glace. N'altère pas les caoutchoucs, les plastiques et les surfaces peintes.



CONDITIONNEMENT :

1 - 5 - 10 - 25 - 30 - 60 - 210



SP 8140 DENEIGEANT



DENEIGEANT DEVERGLACANT

C'est un produit de déneigement à base d'acétate et de formiate de potassium. C'est un produit respectueux de l'environnement, écologique et biodégradable. Remplace avantageusement les produits polluants comme l'urée et le glycol. Action ultra rapide grâce à sa réaction exothermique (production de chaleur). Reprise possible du trafic dans des délais courts. Efficace à partir de 0°C jusqu'à -22°C. Dosages variables selon l'état de la glace, les conditions atmosphériques ... Un stockage couvert est conseillé pour une bonne conservation du produit.



CONDITIONNEMENT :

05 - 25 - 60



SP 8146 ANTIGEL



ANTIGEL PARE-BRISSE CONCENTRÉ

Il est efficace contre le givre, la neige et la glace. Elimine la poussière, la suie, la boue, le sel. Ne laisse pas de traces ni de taches. Il reste efficace même lorsque les températures sont à -38°C. Compatible avec tous les types de lave glace. N'altère pas les caoutchoucs, les plastiques et les surfaces peintes.



CONDITIONNEMENT :
05 - 1 - 5 - 20 - 25 - 30 - 60 - 210



SP 8344 COLMIN 20



COLMIN 20

C'est un excellent antigel anticorrosion : Pour systèmes de chauffage et réfrigération. Pour installations d'énergie solaires et pompes à chaleur. Il contient : des inhibiteurs. Un liquide caloporteur sans nitrite.



CONDITIONNEMENT :
25



SP 8930 DISPERCAL



DISPERSANT DE CALCAIRE

Il est utilisé pour éviter, entre autres, les dépôts de calcium. Sa composition unique n'évite pas seulement la formation de dépôts de sel, mais contient en outre des inhibiteurs de corrosion pour la prévention de l'oxydation. Il est utilisé dans les systèmes de refroidissement ouverts et fermés. Le dosage dépend du système, la quantité de sels, et le pH régnant dans les systèmes ouverts, la concentration peut varier et monter jusqu'à environ 100 mg / l. En circuit fermé, où l'évaporation est évitée, la dose est beaucoup plus faible. Il est conseillé de déterminer la dose sur base d'une analyse préalable.



CONDITIONNEMENT :
5 - 10 - 20 - 25 - 30 - 60 - 210 - 1000



MAINTENANCE - INDUSTRIES

SP 8052 RUBAN TAPE



RUBAN TAPE AMALGAMANT

Réparation de gaines de câbles endommagées. Jonctions de câbles synthétiques jusqu'à 46 kV. Isolation et étanchéité de composants électriques. Protection anti-corrosion, sur des conduites métalliques par exemple. Egalement utilisé en association avec des rubans PVC pour réaliser des étanchéités de jonctions de câbles avec gaine en PE, en aérien comme en souterrain. Bonnes propriétés électriques et physiques garantissant une longue durée de vie. Très conforme. S'amalgame rapidement en une masse homogène et sans cavités.

READY
to use



SP 8062 PATE DE MONTAGE



PATE DE MONTAGE NICKEL

Permet le démontage et l'assemblage de pièces ayant été soumises à hautes températures et stockées en milieu agressif. Lubrifiant et anticorrosion à hautes températures, jusqu'à 350 °C, le produit ne sèche pas. Utilisable et efficace en couches minces. Excellente filmabilité en dynamique et durée de vie en statique. Produit garanti sans sels métalliques (plomb), sans nitrites. Efficace en présence de phénomènes vibratoires. Ne pas utiliser sur des roulements ou des galets à mouvements lents, sans un apport fréquent de lubrifiant. CONFORME AUX SPECIFICATIONS : MIL-A-907.E/D, SECLF N°216, 74 EMM/MAR/ST, 7411

READY
to use

CONDITIONNEMENT :
Carton de 12-24



AC 4022 DETARTRANT



DETARTRANT SPECIAL MACHINE

Prévention de la formation des dépôts de tartre. Détartrage des circuits d'eau. Échangeurs, réservoirs, canalisations, chaudières à vapeur, matériels de nettoyage sous pression, ect,...



READY
to use

CONDITIONNEMENT :
1L



AC 4031 DÉTARTRANT



DETARTRANT SPECIAL

AC4031 élimine de façon efficace : le calcaire et le tartre des appareillages à eau chaude, la vase et les algues dans les systèmes d'air conditionné, la rouille et le calcaire dans les systèmes fermés (surpression). N'altère pas l'acier, le cuivre ni l'aluminium sauf le zinc. N'est pas toxique, ne produit pas de fumées nocives. Remplaçant sûr pour l'acide chlorhydrique. Facile à utiliser grâce au code couleur. Économique à l'emploi.



CONDITIONNEMENT :
750ML - 1L - 5L





AC 4070 RUST CLEANER




RUST CLEANER

Composé pour enlever la rouille et nettoyer à froid les métaux ferreux. Il est utilisable sur métaux ferreux et aluminium. Il peut éliminer la rouille légère, graisse, huile de la surface des métaux tout en laissant un revêtement protecteur. Il agit également comme un prétraitement spécial pour l'acier galvanisé avant mise en peinture. Excellent nettoyeur pour les surfaces en aluminium. C'est un produit particulièrement efficace et très dégraissant. Uniquement à froid. Enlève la rouille et la corrosion ainsi que les traces de matières grasses présentes sur les surfaces métalliques.



CONDITIONNEMENT :
1L



SP 8050 CONVERTISSEUR



CONVERTISSEUR DE ROUILLE

Nettement plus actifs que les composés à base d'acide phosphorique car ils possèdent une triple action : Pénétration à travers les couches stratifiées de rouille. Réaction et transformation de la rouille. Stabilisation et liaison des couches stratifiées entre elles. Les convertisseurs de rouille classiques filmogènes car ces derniers destinés aux métaux superficiellement rouillés, n'agissent qu'en surface et ne peuvent pénétrer les couches épaisses de rouille. Stabilisateurs de rouille, organiques à haut pouvoir mouillant, qui agissent en profondeur par «chelation». Ce sont des produits de «préparation» du métal avant peinture.



CONDITIONNEMENT :
5



MAINTENANCE - INDUSTRIES

AC 4130 DETERGENT



DETERGENT ACIDE PRET A L'EMPLOI

1. Nettoyant - dégraissant : émulsionne les dépôts de : huiles, graisses,...
2. Sur tous supports ménager ou sanitaire d'entreprise/collectivités, y compris sensibles en entretien régulier! pour lavage courant, salissures,...
3. Détartrant - désoxydant : élimine les dépôts légers de : tartre, calcaire... désoxyde, déternit : inox, cuivres, alus...
4. Anti bactérien: élimine les bactéries pour une hygiène parfaite !
5. Économique se dilue jusqu'à 1:15
6. Pas d'attaque sur métaux sans acide fort corrosif ! Passivant ! Action temporaire anti-rouille.



READY
to use



CONDITIONNEMENT :
1 - 2 - 5 - 10 - 25 - 30 - 210



AC 4129 C-FORT+



C-FORT +

Puissant nettoyant concentré, sans danger. C-Fort + est un nettoyant concentré puissant pour enlever les laitances de ciment, les dépôts de rouille et restes de ciment. C-Fort + élimine également le calcaire, l'entartrage et les algues. Le produit se dilue à l'eau. C-Fort + contient des additifs spéciaux qui font que l'action corrosive sur les métaux est bien moindre que les acides conventionnels. Peut s'utiliser à l'intérieur et à l'extérieur moyennant une ventilation normale. Les surfaces traitées sont parfaitement renouvelées. Utilisation exempte de risques, rapide et économique.



2 à 10%



CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 30L - 60L - 210L



AC 4075 PHOSPHATANT



PHOSPHATANT - DEROUILLANT

Phosphate les surfaces et empêche la formation de rouille sous les films de peinture. Ne forme pas de vapeurs corrosives et peut donc être utilisé en décapant de béton dans des locaux occupés par du matériel, contrairement aux acides chlorhydriques par exemple. Non corrosif pour les surfaces. Action secondaire de dissolution des traces de matières grasses présentes sur les surfaces. Pénètre toutes les fissures, crevasses grâce à son pouvoir mouillant élevé. Enlève les traces de rouille.



2 à 5%

1 - 2
min



CONDITIONNEMENT :
750ML - 1L - 5L



AC 4710 PHOSPHATANT



PHOSPHATANT-DEROUILLANT

Phosphate les surfaces et empêche la formation de rouille sous les films de peinture. Décape le ciment, dérouille, dégraisse, phosphate en une seule opération. Pénètre toutes les fissures, crevasses grâce à son pouvoir mouillant élevé. Enlève les traces de rouille. - ININFLAMMABLE - NON TOXIQUE



2 à 10%



CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 25L - 30L





AC 4080 DÉCAPANT



DECAPANT SURPUISSANT ALU INOX

Produit spécifique pour enlever calamine et oxydes des aciers inoxydables martensitiques et austénitiques. Utilisation également possible sur les alus ultra oxydés, présentant même des taches rebelles d'oxydation. Donne une pleine résistance à la corrosion. Rapidité du traitement. Passive les surfaces. Excellent aspect. Pertes de métal très réduites. Sans acide fluorhydrique pour une plus grande sécurité et une conformité de fabrication.



CONDITIONNEMENT :
1L - 5L

AC 4910 CEMSTRIP



CEMSTRIP décapant béton/ détartrant /déroutant

Action ultra rapide et surpuissante. Surtout employé dans les cas extrêmes où l'acide chlorhydrique est inefficace ou insuffisamment rapide d'action. Contient un inhibiteur de corrosion pour éviter aux métaux de rouiller immédiatement. Sans effet sur les caoutchouc joints. Matière plastique, ininflammable. Contient des agents mouillants favorisant la pénétration des dépôts.



CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 30L - 60L - 210L

AC 7110 PRO-CALCIM



PRO-CALCIM

Action ultra rapide et surpuissante. Surtout employé dans les cas extrêmes où l'acide chlorhydrique est inefficace ou insuffisamment rapide d'action. Contient un inhibiteur de corrosion pour éviter aux métaux de rouiller immédiatement. Sans effet sur les caoutchoucs, joints, matières plastiques. Ininflammable. Contient des agents mouillants favorisant la pénétration des dépôts. AC7110 = sans acide fluorhydrique.



CONDITIONNEMENT :
500ML - 1L - 5L - 25L - 30L

MAINTENANCE - INDUSTRIES

AC 7780 NETT. ACIDE INDUSTRIEL



NETTOYANT ACIDE INDUSTRIEL

Nettoyant acide à base d'acide phosphorique. Elimine rapidement le calcaire, le film de ciment et la rouille sur toutes les surfaces. Donne aux surfaces traitées l'éclat d'origine.




CONDITIONNEMENT :
500ML - 1L - 5L - 25L

AC 4040 DÉCAPANT NETT.



DÉCAPANT NETTOYANT

Elimine : calcaire, chaux, tartre. S'utilise sur toutes surfaces métalliques, carrelages, plastiques.... Formulation active mais tamponnée pour ne pas trop attaquer les surfaces. Action rapide par un pouvoir mouillant et pénétrant élevé. Excellente activité détergente, pour éliminer les corps gras, crasses, huiles, graisses, etc. Plus actif qu'un détergent – moins agressif qu'un décapant. Biodégradable à plus de 90%




CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 30L - 60L - 210L

AC 4440 DÉCAPANT



DÉCAPANT NETTOYANT INDUSTRIEL

Elimine : calcaire, chaux, tartre. S'utilise sur toutes surfaces métalliques, carrelages, plastiques.... Formulation active mais tamponnée pour ne pas trop attaquer les surfaces. Action rapide par un pouvoir mouillant et pénétrant élevé. Excellente activité détergente, pour éliminer les corps gras, crasses, huiles, graisses, etc. Plus actif qu'un détergent – moins agressif qu'un décapant.



CONDITIONNEMENT :
1L - 2L - 5L - 10L - 25L




AC 4050 DÉBOUCHEUR



DEBOUCHEUR SURPUISSANT

AC 4050 est constitué de 100% de matière active acide, réputée comme étant la plus puissante et efficace du marché des déboucheurs liquides, bien plus que les produits classiques alcalins, même en poudre ou billes. Débouchage instantané de canalisations, tuyauteries, éviers, puisard, égouts, croûtes bacs à graisse, etc., sans démontage (économique) : éviers, lavabos, baignoires, douches, WC, siphons, tuyauteries,.....




CONDITIONNEMENT :
1L

AC 4020 DETARTRANT



DETARTRANT SANITAIRE GEL

Gel détartrant et nettoyant pour sanitaires, éviers, cuvettes de WC, urinoirs, baignoires. Elimine rapidement le tartre et les dépôts calcaires sur toutes les surfaces. Rend aux surfaces traitées leur aspect initial. Respecte la plupart des supports. Permet le traitement des surfaces horizontales et verticales.




CONDITIONNEMENT :
750ML - 1L

AC 4420 URIN OXY CLEAN



URIN OXY CLEAN

Urin Oxy Clean est utilisé pour enlever la pierre d'urine et les dépôts calcaires. Débouche également efficacement. Une utilisation régulière permet de réduire ou d'empêcher de mauvaises odeurs ou des odeurs inconfortables.



CONDITIONNEMENT :
1L

AC 9704 SANIRIANE 4



SANIRIANE 4

C'est un nettoyant concentré légèrement acide pour l'entretien quotidien des installations sanitaires (toilettes, urinoirs, douches, salle de bain, lavabos, faïences, carrelages, etc.). Il élimine le tartre et la pollution organique en laissant une odeur agréable rémanente. L'utilisation régulière empêche la formation de tartre et de savon calcaire.



CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 30L - 60L - 210L



Tel : +32(0)71 87 58 45

Fax : +32(0)71 87 58 46

Tel : +32(0)67 44 21 47

Fax : +32(0)67 44 21 86